STATUS-24

KViT

ПЕЛЕТНІ ПАЛЬНИКИ
ПЕЛЕТНІ КОТЛИ
ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ
КОТЕЛЬНІ
СКЛАДИ ПАЛИВА

ПЕЛЕТНИЙ ПАЛЬНИК
KVIT Lyuta 16-100 кВт

Стандартна комплектація:

Пальник KVIT ..... 1 шт
Легкоплавкий гофрований рукав ..... 1 шт
Автоматика управління ..... 1 шт
Датчики температури ..... 1 компл
Шнек подання палива ..... 1 шт

Модель	Номінальна потужність, кВт	Мін. потужність, кВт	Макс.електро-споживання, Вт	Мін.електро-споживання, Вт	Розрідження в котлі, Па	Вага, кг
Lyuta 16	16	6	320	40	15-50	10
Lyuta 27	27	8	320	40	15-50	12
Lyuta 45	45	13	320	40	15-50	20
Lyuta 60	60	18	450	60	15-50	25
Lyuta 80	80	25	450	60	15-50	27
Lyuta 100	100	30	450	60	15-50	39

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 Пелетний бункер необхідного розміру
2 Інтернет модуль.
3 GSM модуль.
4 Стабілізатор напруги
5 Датчик погодного регулювання.
6 Кімнатний термостат
7 Зовнішня панель керування з функцією кімнатного термостата
8 Датчик температури димових газів
9 Модулі управління додатковими гідравлічними групами
10 Додатковий шнек подачі до 6 м
11 Лямбда зонд
12 Додатковий легкоплавкий гофрорукав
13 Датчик рівня пелети

ПЕРЕВАГИ

- Повна автоматизація
- Автоматичний розпал
- Автоматична чистка
- Надійні колосники
- Простота обслуговування та сервісу
- Точні налаштування
- Низька вартість
- Пожежна безпечність

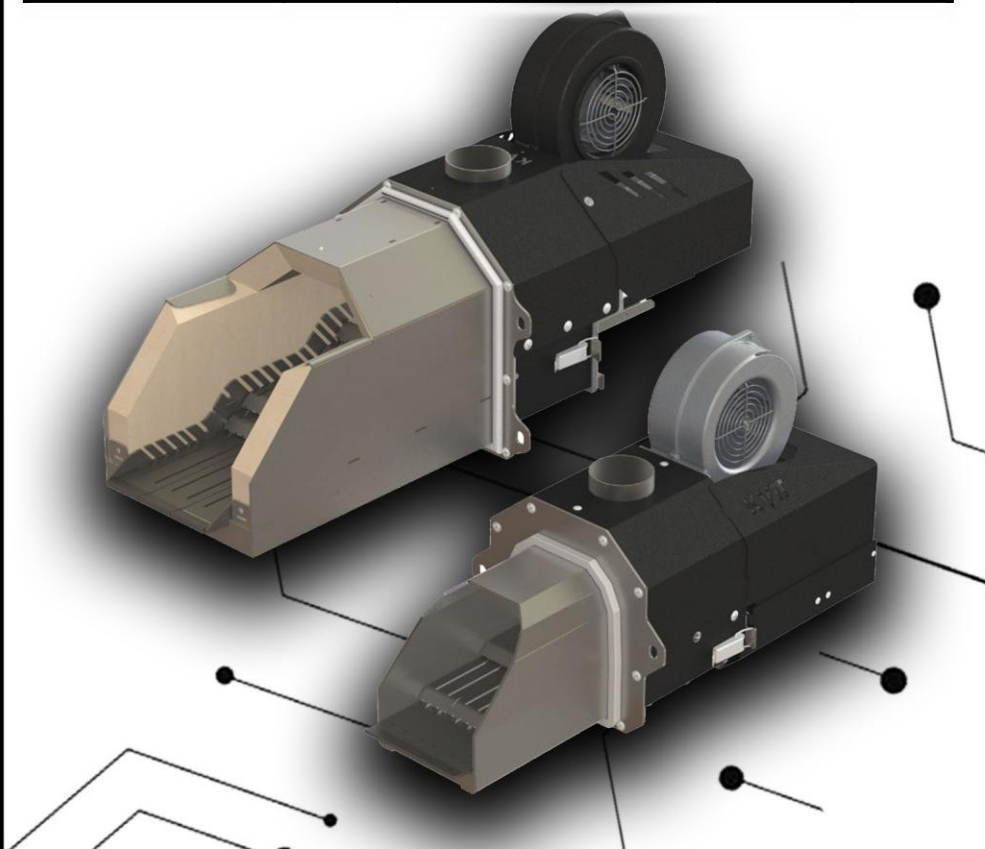

ПЕЛЕТНИЙ ПАЛЬНИК
KVIT Optima 30-50 кВт

Стандартна комплектація:
Пальник KVIT ..... 1 шт
Легкоплавкий гофрований рукав ..... 1 шт
Автоматика управління ..... 1 шт
Датчики температури ..... 1 компл
Шнек подання палива ..... 1 шт

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 Пелетний бункер необхідного розміру
2 Інтернет модуль.
3 GSM модуль.
4 Стабілізатор напруги
5 Датчик погодного регулювання
6 Кімнатний термостат
7 Зовнішня панель керування з функцією кімнатного термостата
8 Датчик температури димових газів
9 Модулі управління додатковими гідравлічними групами
10 Додатковий шнек подачі до 6 м
11 Лямбда зонд
12 Додатковий легкоплавкий гофрорукав
13 Датчик рівня пелети

Модель	Номінальна потужність, кВт	Мін. потужність, кВт	Макс.електро-споживання, Вт	Мін.електро-споживання, Вт	Розрідження в котлі, Па	Вага, кг
Optima 30	**30**	**9**	**330**	**40**	**15-50**	**19**
Optima 40	**40**	**12**	**330**	**40**	**15-50**	**21**
Optima 50	**50**	**15**	**380**	**60**	**15-50**	**23**

ПЕРЕВАГИ

- Стабільність роботи на пелеті низької якості
- Рівномірний розподіл палива по всій площі колосника
- Автоматична чистка
- Унікальна система динаміч ного розподілу повітря
- Футерована камера згоряння
- Жароміцна сталь колосника і топки пальника
- Вбудований клапан зворотної тяги
- Пожежна безпечність

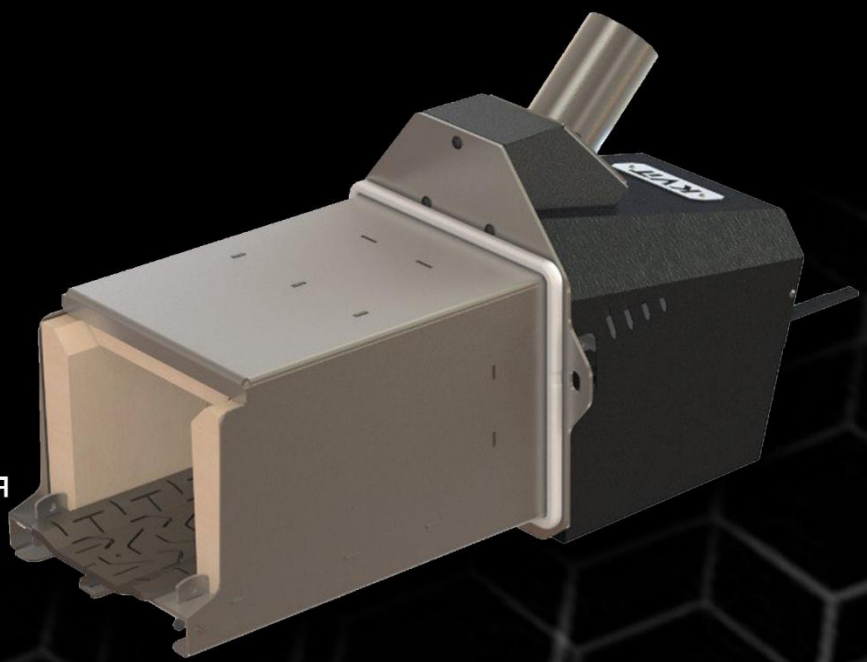

ПЕЛЕТНИЙ ПАЛЬНИК
KVIT Optima Prom 125-300 кВт

Стандартна комплектація:

Пальник KVIT ..... 1 шт
Легкоплавкий гофрований рукав ..... 1 шт
Автоматика управління ..... 1 шт
Датчики температури ..... 1 компл
Шнек подання палива ..... 1 шт

Модель	Номінальна потужність, кВт	Мін. потужність, кВт	Макс.електро-споживання, Вт	Мін.електро-споживання, Вт	Розрідження в котлі, Па	Вага, кг
Optima P 125	125	38	470	80	15-50	49
Optima P 150	150	45	470	80	15-50	53
Optima P 200	200	60	590	120	15-50	71
Optima P 250	250	75	590	120	15-50	76
Optima P 300	300	95	630	140	15-50	136

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 Пелетний бункер необхідного розміру
2 Інтернет модуль.
3 GSM модуль.
4 Стабілізатор напруги
5 Датчик погодного регулювання
6 Кімнатний термостат
7 Зовнішня панель керування з функцією кімнатного термостата
8 Датчик температури димових газів
9 Модулі управління додатковими гідравлічними групами
10 Додатковий шнек подачі до 6 м
11 Лямбда зонд
12 Додатковий легкоплавкий гофрорукав
13 Датчик рівня пелети

ПЕРЕВАГИ

- Автоматичний розпал
- Блок колосників каскадного типу з функцією самоочищення
- Система динамічного розподілу повітря
- Блок колосників легко знімається
- Футеровка камери згорання
- Жароміцна сталь
- Простота обслуговування
- Висока пожежна безпечність

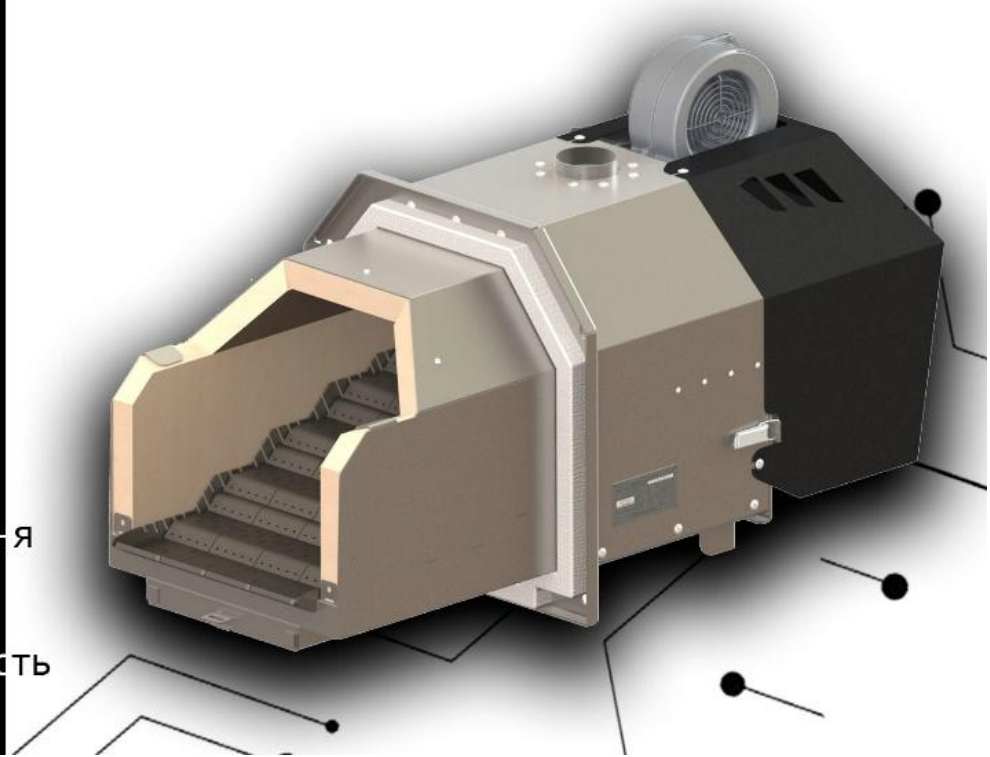

ПЕЛЕТНИЙ ПАЛЬНИК
KVIT Optima Mega 400-1500 кВт

Стандартна комплектація:
Пальник KVIT ..... 1 шт
Легкоплавкий гофрований рукав ..... 1 шт
Автоматика управління ..... 1 шт
Датчики температури ..... 1 компл
Шнек подання палива ..... 1 шт

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 Пелетний бункер необхідного розміру
2 Інтернет модуль.
3 GSM модуль
4 Стабілізатор напруги
5 Датчик погодного регулювання
6 Кімнатний термостат
7 Зовнішня панель керування з функцією кімнатного термостата
8 Датчик температури димових газів
9 Модулі управління додатковими гідравлічними групами
10 Додатковий шнек подачі до 6 м
11 Лямбда зонд
12 Додатковий легкоплавкий гофрорукав
13 Датчик рівня пелети

Модель	Номінальна потужність, кВт	Мін. потужність, кВт	Макс.електро-споживання, Вт	Мін.електро-споживання, Вт	Розрідження в котлі, Па	Вага, кг
Optima M 400	400	120	920	200	12-50	175
Optima M 500	500	150	1120	280	12-50	260
Optima M 700	750	210	1720	450	12-50	635
Optima M 800	800	240	1720	450	12-50	635
Optima M 1000	1000	300	3140	500	12-50	681
Optima M 1500	1500	450	3140	500	12-50	700

ПЕРЕВАГИ

- Автоматичний розпал
- Блок колосників каскадного типу з функцією самоочищення
- Система динамічного розподілу повітря «Double Air»
- Блок колосників легко знімається
- Футеровка камери згоряння
- Жароміцна сталь
- Простота обслуговування
- 3 ступені пожежної безпеки

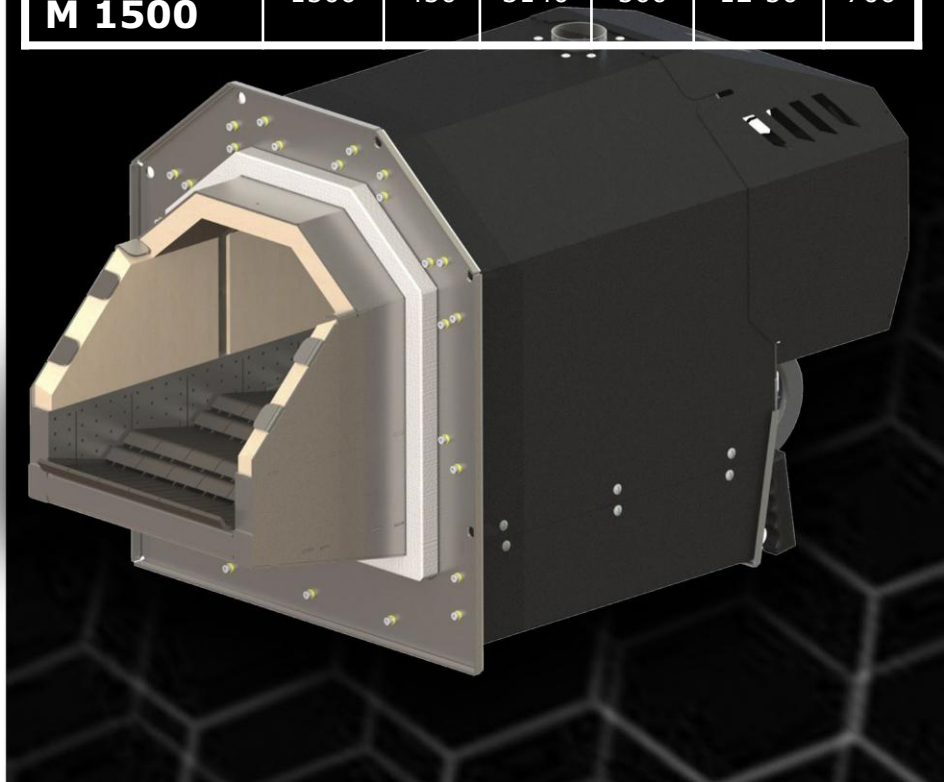

ПЕЛЕТНИЙ КОТЕЛ
KVIT Solo 10-20 кВт

Модель	Потужність, кВт	Ширина, мм	Глибина, мм	Висота, мм
Solo 10	10	435	1150	1350
Solo 15	15	575	1350	1450
Solo 20	20	575	1600	1650

ПЕРЕВАГИ

- Спеціалізований пелетний котел для приватного будинку або невеликого комерційного приміщення
- Робота на пелеті будь-якої якості
- Компактна конструкція, готова до негайного використання
- Легкість обслуговування
- Автономна робота більше 60 годин
- 3 рівня пожежної безпеки

СКЛАДИ, БУНКЕРИ ТА ЄМНОСТІ ДЛЯ ПЕЛЕТ

Модель	Об'єм, м³/вага, кг	Розмір (ШхГхВ), мм
BPO-05	0,5/300	800*800*1300
BPO-065	0,65/390	800*800*1500
BPU-04	0,4/250	645*700*1170
BPU-07	0,7/430	795*800*1470
BPS-05	0,5/300	800*800*1300
BPS-065	0,65/390	800*800*1500
Б-1	1/600	1005*1005*1570
Б-1К	1/600	1005*1005*1570
Б-1,5	1,5/900	1145*1145*1850
Б-1,5К	1,5/900	1145x1145x1850
Б-3	3/1800	1875x1875x1770
Б-3К	3/1800	1875x1875x1800

ПЕРЕВАГИ

- Поставляється в розібраному вигляді (легко та недорого транспортувати)
- Порошкове фарбування
- Система сепарації пилу
- Вибір кольору (під замовлення)
- Детальна інструкція по складанню
- Універсальність (розміщення шнеку справа або зліва)

Модель	Об'єм м³	Вага пелет кг	Вага складу кг	Транспортні габарити			Повний габарит		
				h	b	l	H	B	L
СТ-6	6	3900	715	2150	2100	2400	3300	2900	2400
СТ-8	8	5200	800	2500	2450	2550	3600	3400	2550
СТ-10	10	6500	1075	2720	2450	2700	3800	3400	2700
СТ-20	20	13000	1650	2750	2450	5050	3850	3400	5050
СТ-30	30	19500	2700	2730	2450	6400	4130	3200	6400
СТ-40	40	26000	3400	2860	2580	9730	4230	3360	9730

ПЕРЕВАГИ

- Поставляється в зібраному вигляді
- Габарит не вимагає використання спеціального транспорту для перевезення
- Оснащені сходами (зовнішніми та внутрішніми), майданчиком обслуговування
- Покритий грунтом, а також пофарбований у два шари нітро емаллю
- Суцільнозварна конструкція гарантує герметичність
- Опціонально: колір фарбування, зовнішнє освітлення, встановлення елементів під пневматичне завантаження

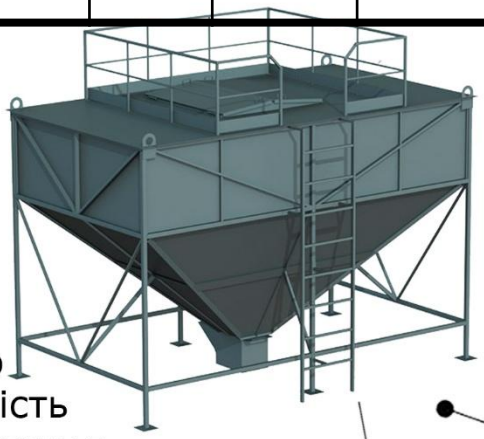

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ КОТЕЛЕНЬ

Модель шнеку	Довжина, м	Максимальна потужність, кВт
SP-80-60.1500	1,5	60
SP-500-80.2000	2	500
SP-500-80.3000	3	500
SP-500-89.4000	4	800
SP-500-89.5000	5	800
SP-1000-108.6000	6	1280
SP-2000-100.7000	7	2000
SP-2000-100.9000	9	2000

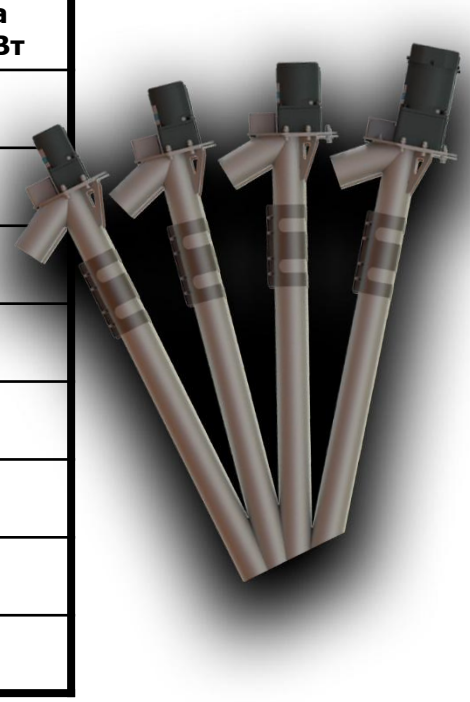

Найменування автоматики керування
Контролер пелетного пальника ecoMAX 850P2-KV
Контролер пелетного пальника ecoMAX 850 P2-KV HT (високотемпературний)
Контролер пелетного пальника ecoMAX 360P1
Модуль розширення Module B
Модуль розширення Module B BOX
Модуль розширення Module C
Модуль ecoLambda 4.9
Інтернет модуль ecoNET 300
Кімнатний бездротовий термостат eSTER X40
Кімнатний термостат ecoSTER з TOUCH дисплеєм
Контролер керування контурами ecoMAX360i для систем центрального опалення
Контролер погодозалежний ecoMAX850C4 для керування каскадом котлів
Датчик зовнішньої температури PLUM
Фотодатчик
Запальник

ПЕРЕВАГИ

- Дистанційне керування опалювальної системи за допомогою мобільного застосунку
- Автономна робота опалювальної системи
- Погодозалежне керування опаленням
- Керуваня за допомогою сенсорних екранів з кімнат